



LABKO SAKO-2 BIOMODULI 6 IMEYTYSJÄRJESTELMÄ (1,0 m³)

(LVI -koodi: 3629 022)

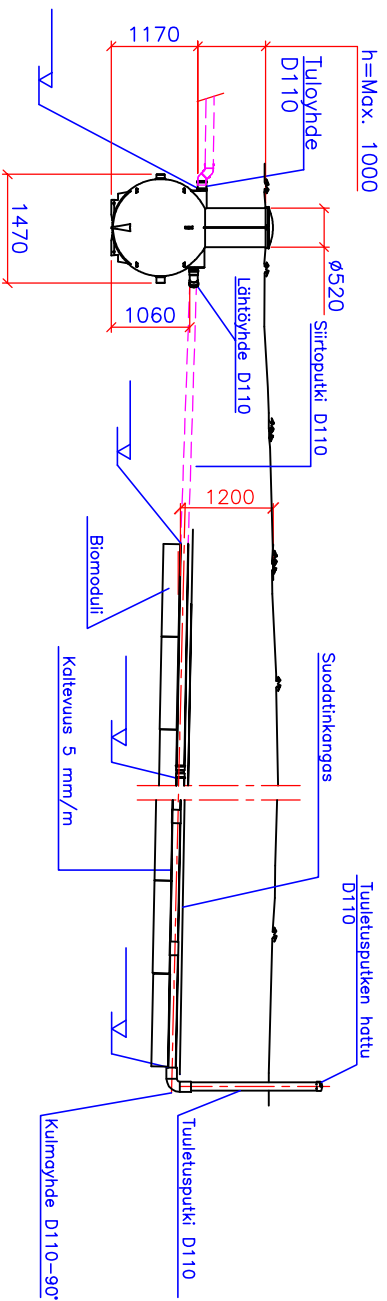


- 1 Suodatushiekka, raekoko 0–8 mm
- 2 Sepeli, raekoko 16–32 mm
- 3 Biomoduli (1250mm x 650mm x 230mm)
- 4 Täytemaa
- 5 Suodatinkangas
- 6 Imeytysputkisto D110
- 7 Lämmöneriste (s=50–100 mm)

IMEYTYSKENTTÄ:

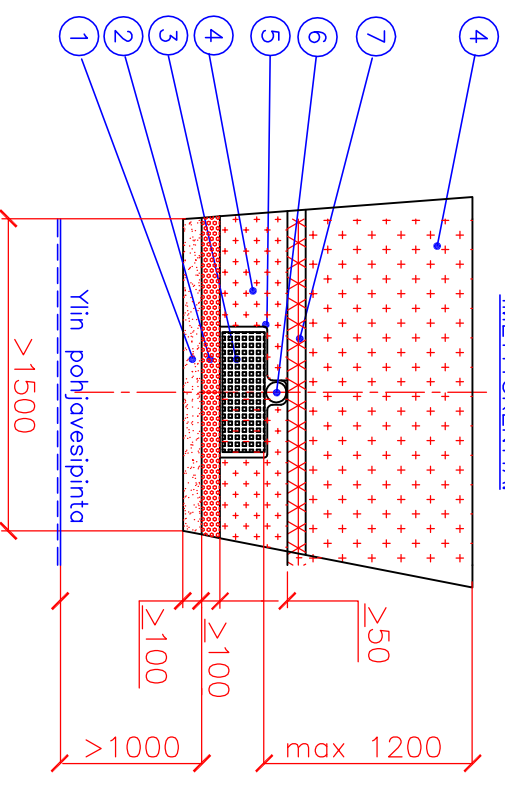

Saostussäiliö, 2-osastoinen
(tilavuus: 2x 500 l)

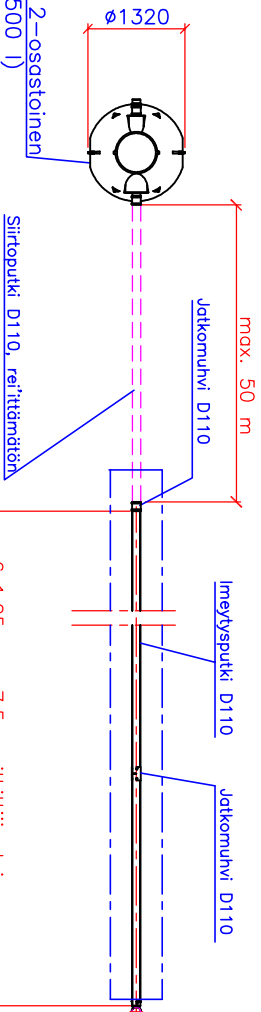

IMEYTYSJÄRJESTELMÄ:

Käyttöaika _____ Kk/v
Mitoitusvesimäärä _____ l/vrk
Huoneistoala _____ m²
Henkilömäärä _____ henkilöä

SAOSTUSSÄILIÖ:

harmaat jätevedet
 ankkurointi
 lämpöeristys

IMEYTTÄMÖ:

Biomodulien lukumäärä **6 kpl**
Imeytysputkiston kokonaispituus **7.5 m**
Jätevesimäärä/biomoduli/vrk (max 125 l/vrk) _____ l/vrk
 imeytyskenttä
 lämpöeristys

Kosa/Kyviä	Korttelii/Tiia	Tontti/Rno	Viranomaisen arkkistomerkinntäjä varten	Pir.no: 57EG22as
Rakennustoimennepide			Piirustustojii	Juoks.n.ro
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
			LABKO SAKO-2 BioModuli 6 imeytysjärjestelmä	
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus			Suunnitteluala, työn numero ja piirustus n.ro	Muutos

WAVIN
Labko