



VILLA

Tuotenumero 1067-03

Separett Villa® on erotteleva käymälä, joka yksinkertaisuudellaan ja rajoittamattomalla kapasiteetillaan takaa huolettoman käymälän omistajuuden.

Villa® ei vaadi tiettyä lämpötilaa toimiakseen, vaan se toimii hyvin niin huoneenlämmössä kuin lämmittämättömässäkin tilassa. Rajoittamattoman kapasiteettinsa ansiosta Villa® soveltuu niin satunnaiseen kuin jatkuvaankin käyttöön. Tästä johtu-en käymälä soveltuu sekä vakinaiseen että vapaa-ajan asuntoon.

Kiitos virtsan erottelun, vähenee sekä hajut että käsiteltävän jätteen määrä. Villa-sarja on ollut markkinoilla jo yli 10 vuotta, joiden aikana sitä on kehitetty entistä paremmaksi. Kehitystyön ansiosta Villan kestävyys on omaa luokkaansa ja sitä on erittäin helppo käyttää. Designin, laadun ja mukavuuden osalta Villa vastaa vesivessaa, mutta oikein asennettuna ja käytettynä se tuottaa vesivessaan vähemmän hajua.

Villa® käymälään on asennettu 12 V tuuletin, joten se sopii asennettavaksi akku- tai aurinkokennojärjestelmällä varustettuun tilaan. Tuulettimessa on vain yksi tehoasetus. Muutoin malli vastaa Villa 9000 käymälää täysin. 2,5 W, 210 mA tuuletin toimii 12 V, 100 Ah akulla käytettävissä noin 2 viikkoa. Akku ei sisälly toimitukseen.


Kapasiteetti on rajoittamaton, sillä säiliö voidaan tyhjentää koska tahansa.

HELPPO KÄYTTÄÄ



PEITTÄVÄ NÄKÖSUOJA

Näkösuoja peittää jätessäiliön, kunnes käymälälle istuudutaan. Näkösuoja taivutetaan sivulle ja samalla jätessäiliö pyörittää muutaman asteen jätteen tasaamiseksi.



SÄILIÖN VAIHTAMINEN

Säiliön vaihtaminen on yksinkertaista. Kun koet vaihdon tarpeelliseksi, sulje kansi ja nosta säiliö pois käymälästä.



VOIDAAN YHDISTÄÄ AKKUUN

Villa® voidaan yhdistää helposti akkuun mukana toimitettavien akkukaapeleiden avulla. Mukana myös verkkovirta-adaptteri (230 V muuntaja)



VILLA SOPII KAIKILLE

Separett erotteleva lasten-istuimen on ostettavissa tarvikkeena. Istuimen ansiosta myös perheen pienimmät voivat käyttää Villa -käymälää.

HELPPO PITÄÄ PUHTAANA

Villa® on helppo pitää puhtaina: Käytä tavallisia puhdistusaineita tai puhdistussettiämme, joka sisältää kaiken tarvittavan erottelevan käymälän puhtaanapitoon.

TÄMÄ SISÄLTYY TOIMITUKSEEN

- Tuuletusputki 40 cm Ø75 mm
- Tuuletusputken ritilä
- Läpiviennin peiterengas - 90° mutkaputki
- Tuuletusputken hattu
- 2 jätessäiliötä - 1 kantta säiliöille
- Kompostoituvaa biosäkkiä
- 2 m valkoista virtsaletkua Ø32 mm
- Silikonia tiivistykseen - Ruuvit

ASENNUS

Villa® ei vaadi tiettyä lämpötilaa toimiakseen, vaan se toimii hyvin niin huoneenlämmössä kuin lämmittämättömässäkin tilassa. Ainoat vaatimukset sähköliitännän lisäksi ovat mahdollisuus johtaa virtsa pois käymälästä ja asentaa tuuletusputki ulos käymälätilasta.

Käymälän toimitukseen sisältyvät osat asennustavan 1 mukaiseen asennukseen.

12 V käymälöiden tuuletusputkiston asennuksessa suositellaan käytettävän maksimissaan kahta 90° mutkaa ja neljää metriä tuuletusputkea. Läpiviennin voi tehdä katon tai seinän läpi. Tuuletusputki voidaan yhdistää myös jo olemassa olevaan ilmanvaihtokanavaan.

Villa 9010 on varustettu kondenssiveden kerääjällä, joten poistoilmaputkea ei tarvitse eristää.

Nämä tarvitset

Asennus 1:
- Asennussarja (sisältyy toimitukseen)

Asennus 2:
- 1020-03 Tuuletusputkipaketti

Asennus 3:
- 1020-03 Tuuletusputkipaketti
- 1092-01 Katon läpiviennitiivistys (Tiili/huopakatolle)


Mikäli tuuletusputki yhdistetään olemassa olevaan halkaisijaltaan pienempään putkeen:
- 1024-01 Tuuletusputken soviterengas (75 -> 55 mm)

Mikäli tuuletusputki yhdistetään olemassa olevaan halkaisijaltaan suurempaan putkeen:
- 1025-01 Tuuletusputken soviterengas (110 -> 75 mm)

Viemäriin yhdistettäessä
- 1032-02 Virtsanpoistoputken viemäriiliitos Ø40-32 mm

*
Ejektorisäiliö yhdistettynä Villa käymälään luo luonnonmukaista ravinnetta muodostavan käymäläratkaisun.

**
Roslag käymäläjättekompostori on tarkoitettu sekä keittiö-, puutarha- että käymäläjätteen kompostointiin. Kahden kompostorin kapasiteetti riittää 5 henkis-

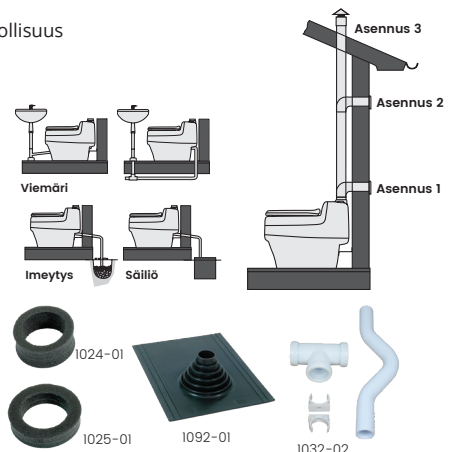

TEKNISET TIEDOT

VILLA®	Materiaali	Sisäsäiliö	Jännite / Teho	Energian kulutus	Virtalähtävä	Äänitaso / Kantavuus	Pakk. koko / paino
	Kierrätettävä korkeakillinen polypropeeni	23 l polypropeeni Täysi säiliö noin 8-10 kg	12 V/2,5 W/210 mA	0,06 kWh/vrk	Akkukaapeli 1,9m tai muuntaja 12/230V	30 dB(A) 150 kg	P: 77 L: 47 K: 66 cm 21 kg


Liitännät:

Menoilmaputki: Ø75 mm
Virtsaletki: Ø32 mm

5 vuoden takuu Tuotteella on 5 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu. 5 vuoden takuu ei koske laitteen tuulettimella, tuulettimella on 3 vuoden takuu.



Kaikki sähkötuotteemme ovat CE-merkittyjä. Lisätietoa tuotteistamme löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta www.separett.fi

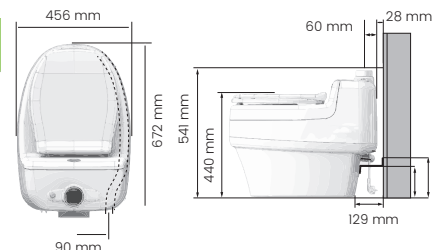

Separett®
Waterless toilets